

CLASSIFICAZIONE DI QUALITÀ DEI PALLET DI TIPO EPAL

NUOVI

IDONEITÀ MCH*

Caratteristiche:
 - ISPM 15 / IPPC
 - Essiccazione in camera
 - 800 x 1.200 x 144 mm
 - Carico nominale garantito: 1.500 kg
 - max. 22% di contenuto di umidità residuo

Segato grezzo, disposizione dei chiodi uniforme e ripetitiva.

Marcatura EPAL su tutti e 4 i blocchetti angolari.

Assenza di segni di utilizzo, legno di colore chiaro.

Tutte le tavole del piano inferiore sono smussate su entrambi i lati.

Tutti e 4 gli angoli del pallet sono smussati a 45°.

Marcatura IPPC, numero di licenza - anno - mese, graffa di controllo.



*MCH = Idoneità all'uso nelle macchine, con tecnologia a nastro trasportatore e scaffalature a grande altezza in conformità con le raccomandazioni GS1 del DACH "Settings for monitoring in automated conveying and warehouse systems" (Configurazioni per il monitoraggio nei sistemi di trasporto e magazzino automatizzati)

CLASSE A

IDONEITÀ MCH*

Caratteristiche:
 - Il pallet è già stato utilizzato
 - Colore del legno prevalentemente chiaro
 - NOTA: il colore chiaro di per sé non è garanzia di una specifica classe di qualità. È indispensabile verificare sempre anche i criteri per le altre classi.
 - È accettata un'umidità superficiale dovuta all'uso / all'ambiente

Assenza di adesioni, es.: cartone, pellicola, nastri, etichette. Sono accettati minimi residui.

Su ogni lato deve essere visibile almeno una marcatura EPAL.

Segni di utilizzo. Assenza di sporco o contaminazione che potrebbe essere trasferita al carico.

Sono accettate alcune scheggiature del legno.

Criteri di ispezione: assenza di blocchetti ritorti, vano di inforcamento, gambe saldamente attaccate.

Può essere stato riparato. Chiodi di controllo della riparazione quale prova della riparazione con licenza.

*MCH = Idoneità all'uso nelle macchine, con tecnologia a nastro trasportatore e scaffalature a grande altezza in conformità con le raccomandazioni GS1 del DACH "Settings for monitoring in automated conveying and warehouse systems" (Configurazioni per il monitoraggio nei sistemi di trasporto e magazzino automatizzati)



CLASSE B

IDONEITÀ MCH*

Caratteristiche:
 - Il pallet è già stato utilizzato
 - Colore del legno prevalentemente scuro
 - È accettata un'umidità superficiale dovuta all'uso / all'ambiente

Assenza di adesioni, es.: cartone, pellicola, nastri, etichette. Sono accettati minimi residui.

Su ogni lato deve essere visibile almeno una marcatura EPAL.

Segni di utilizzo. Assenza di sporco o contaminazione che potrebbe essere trasferita al carico.

Sono accettate alcune scheggiature del legno.

Criteri di ispezione: assenza di blocchetti ritorti, vano di inforcamento, gambe saldamente attaccate.

Può essere stato riparato. Chiodi di controllo della riparazione quale prova della riparazione con licenza.

*MCH = Idoneità all'uso nelle macchine, con tecnologia a nastro trasportatore e scaffalature a grande altezza in conformità con le raccomandazioni GS1 del DACH "Settings for monitoring in automated conveying and warehouse systems" (Configurazioni per il monitoraggio nei sistemi di trasporto e magazzino automatizzati)



CLASSE C

Caratteristiche:
 - Il pallet è già stato utilizzato
 - Colore del legno prevalentemente scuro
 - È accettata un'umidità superficiale dovuta all'uso / all'ambiente

Sono accettate adesioni, es.: cartone, pellicola, nastri, etichette. A seguito della rimozione è possibile assegnare una classificazione più alta.

Su ogni lato deve essere visibile almeno una marcatura EPAL.

Segni di uso intensivo. Assenza di sporco o contaminazione che potrebbe essere trasferita al carico.

Sono accettate scheggiature del legno.

Blocchetti lievemente ritorti (protrusione ≤ 1 cm).

Può essere stato riparato. Chiodi di controllo della riparazione quale prova della riparazione con licenza.

NOTA: Max. 1 chiodo (gambo) visibile per componente, in totale max. 2 chiodi (gambi) per pallet. Le punte dei chiodi non devono essere visibili o esposte.



NON IDONEI ALL'USO

I pallet che presentano i seguenti difetti non devono essere utilizzati nell'interscambio di pallet senza essere stati prima riparati.

Conformemente ai Termini per l'interscambio EPAL, non è possibile l'interscambio degli europallet se il danno o il difetto ne pregiudica l'utilizzabilità.

Nei Termini per l'interscambio e qui di seguito vengono riportati i danni e i difetti tipici che pregiudicano l'interscambio e l'utilizzabilità dei pallet.

Ripristino della condizione di interscambio

Per il ripristino della condizione di interscambio, è necessario che la riparazione degli europallet sia eseguita da un'azienda licenziataria EPAL per la riparazione.



Componente mancante



Componenti inaccettabili con assenza di conformità ai Regolamenti Tecnici EPAL, es.: sottodimensionati, marci, bordo squadrato male



Traverse rotte, tavola rotta completamente o in parte



Blocchetto ritorto > protrusione di circa 1 cm




Punta del chiodo visibile o presenza di più di 2 chiodi (gambi) per pallet



Sporco o contaminazione che potrebbe essere trasferito al carico, es.: vernice, olio, odore, muffa, macchie di umidità, ecc.



Riparazione non conforme alle specifiche

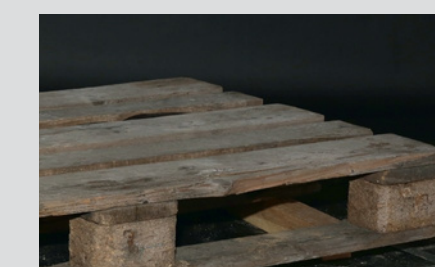

Assenza di marcature EPAL leggibili

NON SELEZIONATI

Pallet misti di qualsiasi tipo interscambiati individualmente dagli operatori del mercato.
 Palette miste di tutti i tipi scambiate individualmente dai partecipanti al mercato.